

LK 26/52, 65, 70, 80, 90

INDHOLD

- Håndfoldet skærm, elophæng, montagekit
- Instruktion omhandlende udpakning, montage og vedligeholdelse


CONTENTS

- Hand folded shade, elec. hang-up, mounting kit
- Instructions for unpacking assembling and maintenance.

MONTAGE

1. Hvis det er første gang der skal monteres en LE KLINT loftslampe, skal selve stativet (model 902) pakkes ud og monteres på loftet først. Monter en tilledning i samleboksen. Montér krogen i loftet først. Krogen sidder midt i skærmen. Den lille øjeskrue med gevind hænges op i krogen.
2. Selve stativet med fatninger skubbes op på øjeskruen og det medfølgende rør skrues fast på øjeskruens gevind. Monter nu ledning fra el-boksen på stativet til el-udtag. Montér lyskilder.
3. Nu pakkes skærmen ud af kassen. Kanten rundt på skærmen udvides forsigtigt med begge hænder hele vejen rundt.
4. Til sidst lægges skærmen på en plan flade og trykkes let ned mod fladen for at udvide den det sidste.
5. Nu vendes skærmen om og sættes op mod loftet, rørstykket skal gå ud i midten af skærmen.
6. Den lille runde metalplade skrues nu fast på rørstykket for at holde skærmen på plads. Lampen er nu klar til brug.


NB: Vær opmærksom på at hvis loftet har lister eller anden dekoration kan skærmens kanter sætte sig fast når den trykkes op mod loftet.

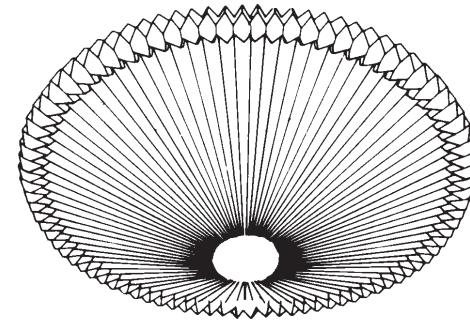

ASSEMBLY

1. First time users must first unpack and mount the twin socket frame to ceiling. Mount a cord in the connection box. Decide on the lampshade position and it's centre then attach the hook into the ceiling. Hang the small metal pin onto the hook.
2. Push up twin socket frame onto the metal pin and use metal tube to screw and fasten into place. Connect the electrical wire from the electrical output into the small box on the twin socket frame. Install light bulbs
3. Remove and unpack lampshade from box. Use both hands to gently extend and widen the rim of the shade
4. Place the shade right side up onto a flat surface and press lightly to completely expand the shade.
5. Turn the shade upside down and place up onto the ceiling ensuring the metal tube passes through the small hole in the shade.
6. Hold shade in place and firmly screw on small round metal cap onto the metal tube to fasten shade onto ceiling. Your ceiling lamp is now ready for use.

Note: position lampshade away from any openings or ceiling decorations to avoid the edges of the shade getting stuck or damaged when pressed up against the ceiling.

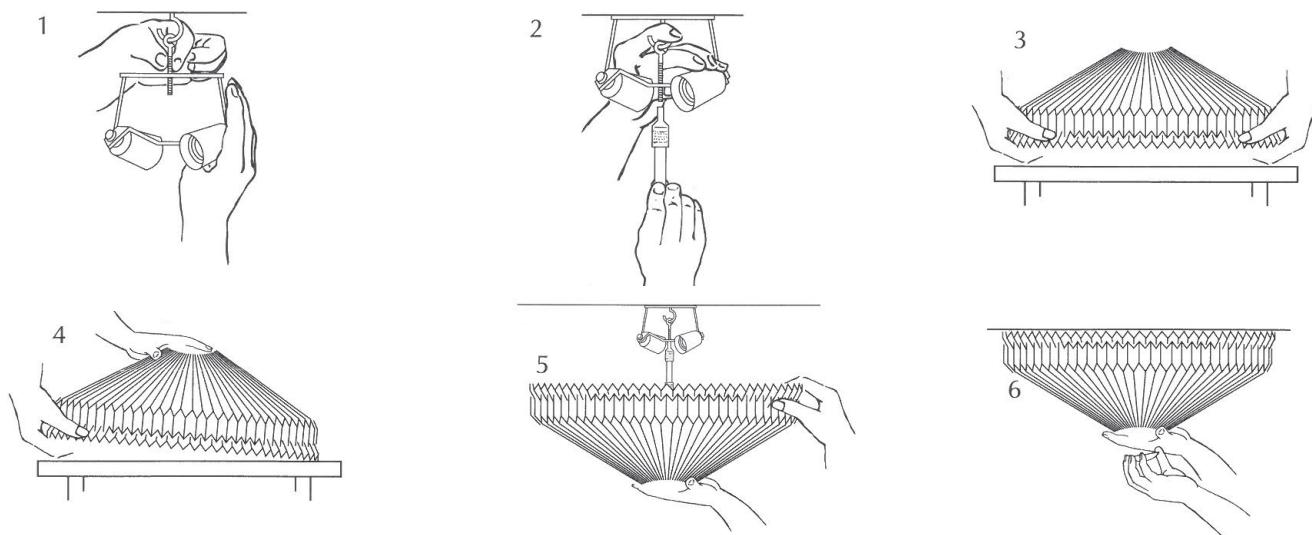

LYS

Lampen har en lukket form som udsender et klart lys, uden at blænde.

Anbefalet max. wattage:

Model 26-52/26-65: LED-/Sparepære max. 2 x 7 W, Glødepære max. 2 x 25 W. Kronepærer skal benyttes.

Model 26-70: LED-/Sparepære max. 2 x 11 W, Glødepære max. 2 x 40 W.

Model 26-80/26-90: LED-/Sparepære max. 2 x 13 W, Glødepære max. 2 x 60 W.

NB: Ved for højt wattforbrug kan det give varmeproblemer i lampen og skærmen ødelægges.

VEDLIGEHOLD

Skærmen holdes ren ved aftørring med blød klud eller støvbørste. Skulle der forvirle sig støv/insekter ind i skærmen kan denne afmonteres. Følg ovenstående instruktion.

LIGHT

The lamp has a closed shape which emits a bright light without glare.

Recommended max. wattage:

Model 26-52/26-65: LED-/CFL bulb max. 2 x 7 W, Trad. bulb max. 2 x 25 W. Bulbs with small head.

Model 26-70: LED-/CFL bulb max. 2 x 11 W, Trad. bulb max. 2 x 40 W.

Model 26-80/26-90: LED-/CFL bulb max. 2 x 13 W, Trad. bulb max. 2 x 60 W.

NOTE: Exceeding the recommended wattage may result in excessive heat evolution and damage to the shade.

MAINTENANCE

Use a dust brush or soft cloth to clean the shade. If dust or insects collects inside the shade, the shade can be dismantled for cleaning. Reverse step 6 to dismantle for cleaning then follow steps 5 and 6 to re-attach shade.

The wall lamp model 209, designed by LE KLINT A/S.
Væglampe modell 209, designet af LE KLINT A/S.

The classic model 1, designed by Tage Klint in 1942.
Den klassiske model 1, designet af Tage Klint i 1942



Tage Klint was a qualified chartered surveyor. In 1943, Thomas B. Thrigge persuaded him to travel to Odense in Denmark to work on building firmly in place on a stand. Tage Klint also designed a number of lamps, of which some are still part of the LE KLINT product range. Tage Klint added the unique collar to the original Klint lampshades, which exploits the elasticity in the material, allowing the shade to fit the 'Triangle' car factory. He also established two other companies, Lactosan and Sanovo.

Tage Klint was a qualified chartered surveyor. In 1943, Thomas B. Thrigge persuaded him to travel to Odense in Denmark to work on building a business, thus establishing the commercial foundations for the LE KLINT Company. Tage Klint, the son of P.V. Jensen-Klint, was a creative entrepreneur who decided in 1943 to transform the Klint family's pleating activities into fast på et stativ. Samtidig tegnede Tage Klint en række lamper, hvoraf en del stod igang i LE KLINTs sortiment. Det var Tage Klint, der tilføjede de oprindelige Klint-skærme den unikke grøbekrave, der undgør at holdt materialer til at holde lamperne "Tilbage". Desuden etablerede han virksomheden Lactosan og Sanovo.

Tage Klint var udannet landinspektør, inden Thomas B. Thrigge i 1920 flyttede ham til Odense for at være med i arbejdet med biffabrikken kabte hele grundlaget for virksomheden LE KLINT.

Tage Klint

LOFTSLAMPE

LK 26/52 - Ø 52 cm, H 16 cm - max. 2 x 7 W
LK 26/65 - Ø 65 cm, H 18 cm - max. 2 x 7 W
LK 26/70 - Ø 70 cm, H 20 cm - max. 2 x 11 W
LK 26/80 - Ø 80 cm, H 23 cm - max. 2 x 13 W
LK 26/90 - Ø 90 cm, H 23 cm - max. 2 x 13 W

Designed by: Tage Klint

Design year: 1945

Produced by: LE KLINT A/S

CEILING LAMP

LK 26/52 - Diam. 52 cm, H 16 cm - max. 2 x 7 W
LK 26/65 - Diam. 65 cm, H 18 cm - max. 2 x 7 W
LK 26/70 - Diam. 70 cm, H 20 cm - max. 2 x 11 W
LK 26/80 - Diam. 80 cm, H 23 cm - max. 2 x 13 W
LK 26/90 - Diam. 90 cm, H 23 cm - max. 2 x 13 W

Designed by: Tage Klint

Year of design: 1945

Produced by: LE KLINT A/S



LE KLINT
LK 26