

PIAZZINO

Natürliche, klassische Eleganz



PIAZZINO



Material und Technik

- Gestell:** 8-teilig aus lackiertem Eukalyptusholz, Stock durchgehend Ø 48 mm, mit einfachem Flaschenzug für leichtes Öffnen.
- Gestellmaterial:** Eukalyptusholz, farblos lackiert
- Gestellform:** rund oder quadratisch
- Schirmbezug:*** mit Lederecken (weiss) verstärkt, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100% Polyacryl ca. 300 g/m²) oder der Stoffklasse 4 (100% Polyester ca. 250 g/m²)
- Volant:** nur ohne erhältlich
- Schutzhülle:** im Lieferumfang inbegriffen
- Wichtig:** Holz ist ein Naturprodukt und sollte deshalb nicht längere Zeit dem Regen ausgesetzt sein!

* Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV-Protection > 98%



Anwendung



Befestigung






Schirmmasse

Nenngrösse	Seitenabstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen	Bestellnummer Gestell Eukalyptusholz
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)	
A	AS	M	B	E	F	G	C			
○ ohne Volant										
Ø 300 ⁸	275	4.8	6.4	95	205	260	60×60	40	30 (5)	173 00 300 751
Ø 350 ⁸	325	4.8	8.7	80	205	270	60×60	55	30 (5)	173 00 350 751
□ ohne Volant										
300×300 ⁸	-	4.8	9.0	50	205	275	60×60	55	30 (5)	173 00 301 751

⁸ 8-teilig

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm). Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX (Aufbau 15cm). Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 7.5 cm. Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

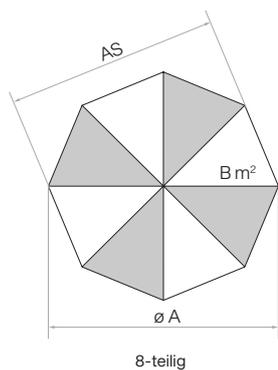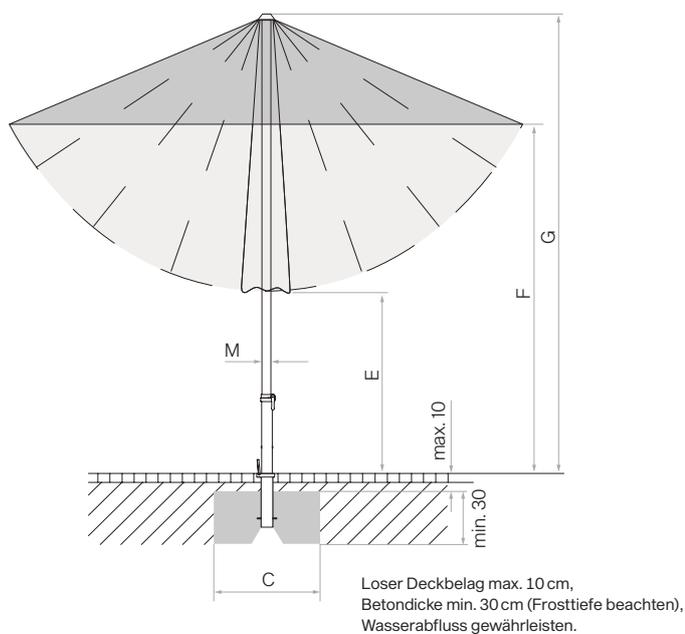

Zubehör

Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		Bestellnummer
1	Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	350 01 109 529
	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	350 01 109 533
1	Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	350 01 109 528
	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	350 01 109 534
2	³ Granitsockel Z, 40 kg, 45×45×8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	350 01 109 465
2	³ Granitsockel Z, 55 kg, 55×55×9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	350 01 109 445
3	Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 210
	Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5×57.5×1.7 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 310
4	Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	350 01 205 000
5	Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	350 01 201 210
	Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt, anthrazit pulverbeschichtet	350 01 201 282
5	Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	350 01 201 300
³ Rollensockel Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
6	Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Decor-Betonguss	350 01 102 900
	1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Decor-Betonguss	350 01 102 950
Befestigungsart PX (Übergangrohr PX zwingend notwendig)		
7	Bodenhülse PX, Stahl verzinkt	350 01 207 001
7	Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	350 01 207 011
8	Übergangrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	350 01 206 001
9	Übergangrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt, anthrazit pulverbeschichtet	350 01 206 082
8	Übergangrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	350 01 206 011
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe		
10	Schutzhülle mit Stab und Reißverschluss	350 01 609 978
Diverses		
11	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel	350 01 563 000
12	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel	350 01 563 100

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



11 12





Glatz AG
Sonnenschirme
Saison 2022

[glatz.com](https://www.glatz.com)

