

# Flindt Garden Pollerleuchte

Die Leuchte strahlt großflächig nach unten gerichtetes, blendfreies Licht ab. Das Leuchtmittel befindet sich oben in der asymmetrischen Aussparung. Dort dient die schräge Fläche als Reflektor, der das Licht weicher macht und in einer organischen Form auf den Boden wirft.



## Christian Flindt

Christian Flindt (1972-) hat 2002 die Ausbildung als MAA und MDD an der Architekturschule Århus abgeschlossen. 2003 gründete er ein eigenes Designunternehmen. Hier wird vor allem Wert auf die Kommunikation zwischen Menschen gelegt, ein Fokus, der sich in seiner Art, Möbel neu zu bewerten, widerspiegelt.



**louis  
poulsen**

## Product info

### Information

Der Adapter befindet sich außerhalb der Leuchte. Er kann für den Betrieb von bis zu sechs Pollerleuchten verwendet werden. Der maximale Abstand zur letzten Pollerleuchte beträgt 30 m. Länge der beiliegenden Kabel: 5 m. Erdspeiß: Nutzt Standardkabel und beiliegende Anschlüsse. Plug & Play. Erdstück/Fuß: Verwenden Sie für eine ordnungsgemäße Montage das Installationskabel. Die Installation des Adapters muss durch einen zertifizierten Elektriker erfolgen.

### Montage

Die Pollerleuchte ist über Standardstecker, die im Lieferumfang der Leuchte enthalten sind, mit einem Adapter verbunden. Der Adapter befindet sich außerhalb der Leuchte. Er kann für den Betrieb von bis zu sechs Pollerleuchten verwendet werden. Der maximale Abstand zur letzten Pollerleuchte beträgt 30 m. Länge der beiliegenden Kabel: 5 m. Mast mit Erdspeiß: Stecken Sie den Speiß in den Boden und verlegen Sie die beiliegenden Kabel über den Boden. Plug & Play. Mast mit Erdstück: In Beton befestigt. Verwenden Sie das Installationskabel. Mast mit Fußplatte: Für die Oberflächenmontage. Verwenden Sie das Installationskabel. Die Installation des Adapters muss durch einen zertifizierten Elektriker erfolgen. Mastdurchmesser 50 mm.

### Farbe

Aluminiumfarben oder cortenstahlfarben. Strukturierte Oberfläche, pulverbeschichtet.

### Material

Spitze: Aluminiumguss. Reflektorteil: Aluminiumguss. Mast: Stranggepresstes Aluminium. Fußplatte: Aluminiumguss.

### Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm) | 50 x 695 x 50 Max. 3,0 kg | 50 x 345 x 50 Max. 2,9 kg

### Schutzklasse


Schutzart mit Erdspeiß: IP65. Schutzart mit Erdstück: IP65 (Leuchtenkopf), IP44 (Erdstück). Schutzart mit Fußplatte: IP65 (Leuchtenkopf), IP44 (Fußplatte). Schutzklasse III. IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK06.

### Leuchtmittel

LED 2700K 6.5W  
Lumen: 252

### Information

Der Adapter befindet sich außerhalb der Leuchte. Er kann für den Betrieb von bis zu sechs Pollerleuchten verwendet werden. Der maximale Abstand zur letzten Pollerleuchte beträgt 30 m. Länge der beiliegenden Kabel: 5 m. Erdspeiß: Nutzt Standardkabel und beiliegende Anschlüsse. Plug & Play. Erdstück/Fuß: Verwenden Sie für eine ordnungsgemäße Montage das Installationskabel. Die Installation des Adapters muss durch einen zertifizierten Elektriker erfolgen.

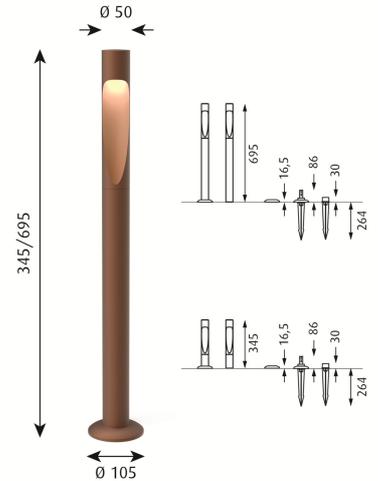

## Produktfamilie



Flindt Pollerleuchte

Flindt Wandleuchte

Flindt Plaza

## Product variants

Abmessungen	Farbe	Montage	Leuchtmittel	Lumen
KURZ	 Aluminiumfarben struktur	Erdspeiß mit Adapter	LED 2700K 6.5W	215
LANG		Erdspeiß ohne Adapter	LED 3000K 6.5W	248
		Erdstück mit Adapter	LED 4000K 6.5W	252
		Erdstück ohne Adapter		291
		Fußplatte mit Adapter		
		Fußplatte ohne Adapter		

## Design

Christian Flindt

## Gewicht

Min.: 1.25 kg Max.: 2.98 kg

## Abmessung


KURZ, LANG

## Oberfläche


Aluminiumfarben struktur, Cortenfarben

# Diagramme der Lichtverteilung


Cartesian

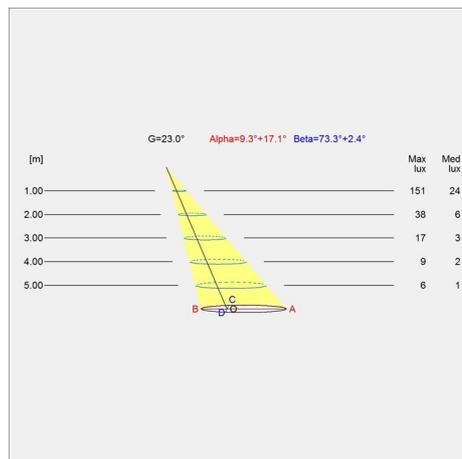

Isolux

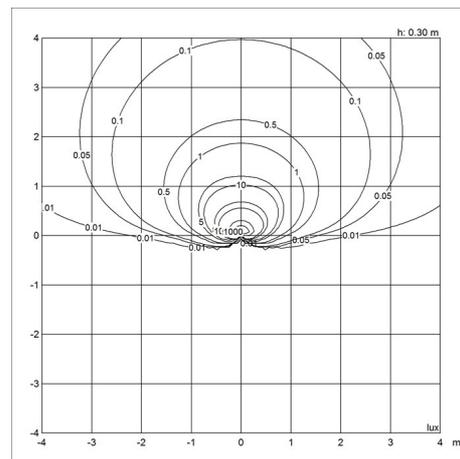

Polar

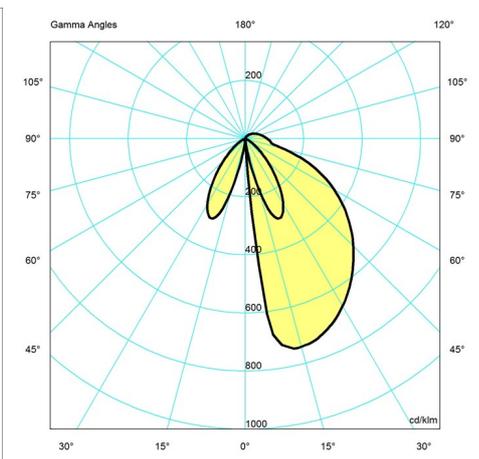

## Ersatzteile

## Flindt Garden Pollerleuchte

Product	Variant number
GARDEN T-CONNECTOR	5747405303
GARDEN EXTENSION CABLE 5M	5747405316