

Yuh Wandleuchte

Die Leuchte strahlt vornehmlich blendfreies Licht nach unten ab. Die Position des Schirms kann angepasst werden, um den Winkel der Lichtabstrahlung zu optimieren. Eine schmale Öffnung im oberen Teil des Schirms strahlt ein weiches, nach oben gerichtetes Umgebungslicht ab. Ein einfaches mechanisches System sorgt für viel Bewegungsfreiheit, sodass Sie das Licht an Ihrem Arbeitsplatz, im Wohnzimmer usw. immer ideal ausrichten können. Die integrierte LED-Technik gewährleistet eine hohe Lichtqualität mit einer stufenlosen Dimmung zwischen 15 und 100 %. Die Timerfunktion schaltet das Licht automatisch nach vier oder acht Stunden ab. Es kann eine feste Helligkeitsstufe eingestellt werden, mit der die Leuchte jedes Mal eingeschaltet wird, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen wird. Schalter und Dimmertaste befinden sich an der Wanddose.



GamFratesi

GamFratesi schöpft seine Kreativität aus einer Verschmelzung von Tradition und Innovation. Dabei unternimmt das Designer-Duo einen experimentellen Ansatz in Bezug auf die ausgewählten Materialien und Techniken. Stine Gam und Enrico Fratesi verfügen jeweils über einen eigenen traditionellen Hintergrund.



Set location - The Silo

Product info

Information

Eine einzelne Taste an der Wanddose dient zum Ein-/Ausschalten und Dimmen. Beim Ein-/Ausschalten nimmt die Lichtstärke langsam zu/ab. Stufenlose Dimmung ermöglicht ein individuelles Anpassen der Lichtstärke zwischen 15 und 100 %. Die Timerfunktion schaltet das Licht automatisch nach vier oder acht Stunden ab. Es kann eine feste Helligkeitsstufe eingestellt werden, mit der die Leuchte jedes Mal eingeschaltet wird, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen wird. LED-Treiber in die Wanddose integriert. Wenden Sie sich bitte an Louis Poulsen, falls Sie einen LED-Umrüstsatz benötigen. Die LED-Technologie wird ständig weiterentwickelt. Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich auf die zum Veröffentlichungszeitpunkt aktuelle Technologie.

Montage

Kabelart: Kunststoffkabel. Kabellänge: 2,5 m. Stufenlose Dimmung zwischen 15 und 100 %. Timer-Funktion: 4 Stunden/8 Stunden. Schalter: an der Wanddose. LED-Treiber: in die Wanddose integriert.

Farbe

Weiß oder Schwarz. Matt naslackiert. Messing-Ausführungen: Weißer oder schwarzer Schirm. Matt naslackiert. Ständer und Wanddose aus gebürstetem und klar lackiertem Messing.

Material

Schirm: Aluminiumdruckguss. Ständer: extrudiertes Messing (Nass- oder Klarlack). Wanddose: Aluminiumdruckguss (Nasslack) oder extrudiertes Messing (Klarlack).

Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm) | 296 x 626 x 296 Max. 4.6 kg

Schutzklasse

Schutzart IP20, Schutzklasse II.

Leuchtmittel

LED 2700K 10W
Lumen: 446

Information

Eine einzelne Taste an der Wanddose dient zum Ein-/Ausschalten und Dimmen. Beim Ein-/Ausschalten nimmt die Lichtstärke langsam zu/ab. Stufenlose Dimmung ermöglicht ein individuelles Anpassen der Lichtstärke zwischen 15 und 100 %. Die Timerfunktion schaltet das Licht automatisch nach vier oder acht Stunden ab. Es kann eine feste Helligkeitsstufe eingestellt werden, mit der die Leuchte jedes Mal eingeschaltet wird, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen wird. LED-Treiber in die Wanddose integriert. Wenden Sie sich bitte an Louis Poulsen, falls Sie einen LED-Umrüstsatz benötigen. Die LED-Technologie wird ständig weiterentwickelt. Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich auf die zum Veröffentlichungszeitpunkt aktuelle Technologie.



Produktfamilie



Yuh Tischleuchte



Yuh Stehleuchte

Product variants

Farbe

- Messing/ schwarz
- Messing/ weiß
- Schwarz
- Weiß

Leuchtmittel

LED 2700K 10W

Design

GamFratesi

Gewicht


Min.: 2.2 kg Max.: 4.6 kg

Oberfläche


Messing/ schwarz, Messing/ weiß, Schwarz, Weiß

Diagramme der Lichtverteilung

Cartesian

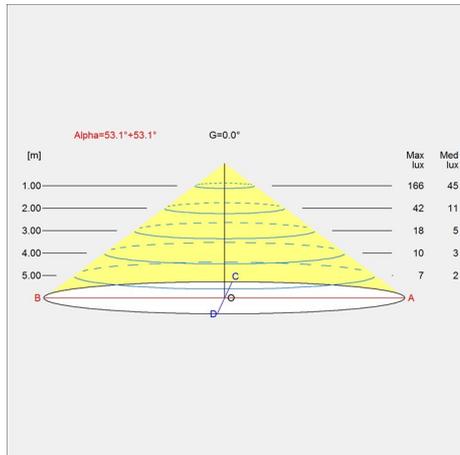

Isolux

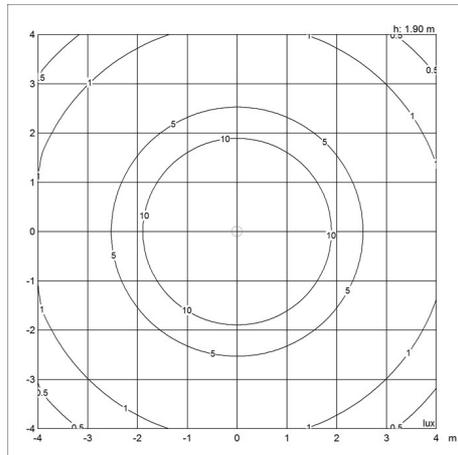

Polar

