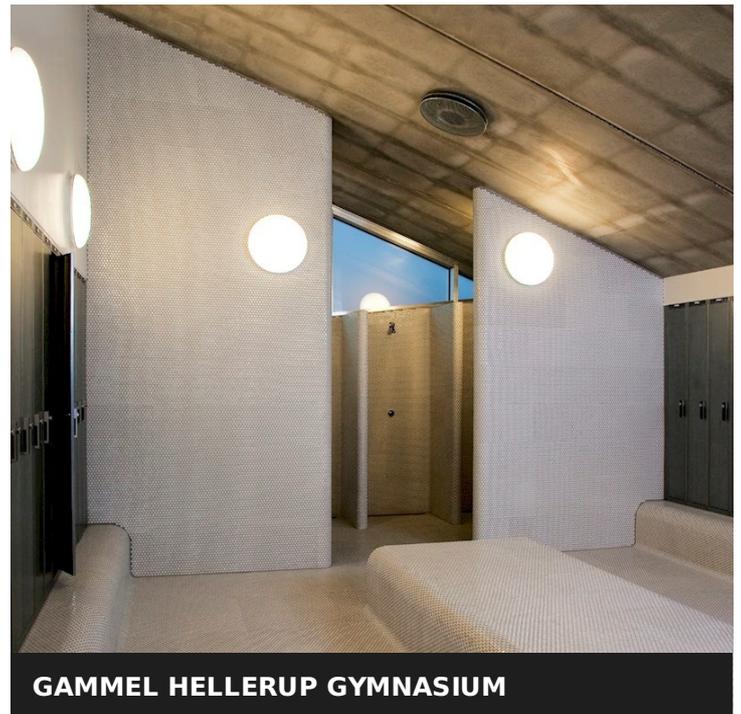

SILVERBACK DECKEN-/WANDLEUCHTE

**Design:**

KiBiSi

Konzept:

Die Leuchte strahlt diffuses Licht ab. Der gewölbte Opal-Diffusor sorgt für weiches und angenehmes räumliches Licht, während die metallisierte rückseitige Hälfte einen dekorativen Glorienschein an der Decken- oder Wandfläche erzeugt. Die metallisierte Oberfläche erzeugt zudem einen Spiegeleffekt, indem Struktur, Farbe oder Material der Installationsfläche reflektiert werden.

Oberfläche:

Weiß opal und alu-metallisiert.

Material:

Ø295: Rückseitiges Gehäuse: Druckgussaluminium pulverbeschichtet, weiß.
Schirm: Opalisiertes PMMA und halbmattiertes PC. Ø440: Rückseitiges Gehäuse: Formgestanztes

Gewicht:

Min: 1,3 kg Max: 3,9 kg

Schutzart:

Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Bitte beachten:

CRI>80, Macadam: 3 SDCM, URG<21. Wenden Sie sich bzgl. Dimmung bitte an Louis Poulsen. Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte an Louis Poulsen. Die LED Technologie entwickelt sich rasant. Die angegebene Spezifikationen basieren auf der Technologie zum Zeitpunkt des Druckes vom Katalog. Die LED-Technologie unterliegt stetiger Innovation. Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich auf die zum Druckzeitpunkt aktuelle Technologie. Aktualisierte Produktinformationen erhalten Sie jederzeit auf unserer Webseite www.louis Poulsen.com. Motion Sensor: Bei Bedarf kann die Einstellung des Sensors mit Hilfe der Dip-Schalter geändert werden. Liegt die Ausgangsleistung immer bei

Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß. Schirm:
Opalisiertes PMMA und halbmetallisiertes PC.

100%, reduziert sich die Lebensdauer des
Treibers/Sensors auf ca. 8000h.

Montage:

Klemmenleiste: 1 x 5 x 2,5 mm². Kabeleinführung:
2 hinten, Ø19 mm. Durchgangsverdrahtung:
Zugelassen, max. 5 x 1,5 mm².

Specification notes:

LED-Stromverbrauch wird als
Gesamtsystemleistung berechnet.

Ergebnisse (4)



ABMESSUNG	CCT/WATT/ LUMEN	LEUCHTMITTEL	OBERFLÄCHE	MONTAGE	LICHTSTEUERUNG	EFFICACY	BESTELL- NR.
Ø 295	3000K 9.8 863	10WLED 3000K	OPAL	WAND & DECKEN	DIM 1-10V	88	5743157008 >
Ø 295	3000K 9.8 863	10WLED 3000K	OPAL	WAND & DECKEN	DALI	88	5743157011 >
Ø 440	3000K 33.0 2401	33WLED 3000K	OPAL	WAND & DECKEN	DIM 1-10V	73	5743169229 >
Ø 440	3000K 33.0 2401	33WLED 3000K	OPAL	WAND & DECKEN	DALI	73	5743169232 >

ERSATZTEIL

PRODUCT NAME:**AUFTRAGSNUMMER:**

SILVERBACK 295 SCHIRM PMMA

5743157040

SILVERBACK 440 SCHIRM PMMA

5743168712